

Сегодня одноразовая опалубка колонн «ТБТ» широко используются при строительстве различных сооружений по всем миру:



DISTRIBUIDOR OFICIAL
OFFICIAL DISTRIBUTOR
TBT[®]
Technical Beton Tube
ENCOFRADOS
FORMWORKS COFFRAGES VERSCHALUNGS

**Система одноразовой
опалубки «ТБТ»**
- больше надежности,
меньше затрат

Заказать одноразовую опалубку «ТБТ»
от испанского производителя «Fatecsa»,
Вы можете по телефонам офисов компаний:



Эксклюзивный дистрибьютор:
+7 (495) 514 85 53
info@innos.su
www.innos.su



Одноразовая опалубка колонн «ТБТ» изготавливается на заводе компании «Fatecsa» (Испания), известной в строительном мире еще с 1978 года.

Производство осуществляется на современном высокотехнологичном оборудовании, а все продукты соответствуют европейским стандартам и нормам качества.

Колонны «ТБТ» – это универсальная, доступная и надежная опалубочная система, позволяющая существенно сократить время и затраты при строительстве.

Преимущества использования одноразовой опалубки колонн «ТБТ»:

- низкая стоимость опалубки;
- влагонепроницаемость;
- малый вес при высокой прочности;
- пенополистирол, использующийся в конструкциях прямоугольных и квадратных колонн «ТБТ», служит дополнительным теплоизоляционным слоем в зимнее время (при необходимости прогрева бетона);
- опалубка выдерживает давление бетона до 60кН/м²;
- применяется для устройства свайного фундамента;
- использование колонн «ТБТ» позволяет добиться наилучшего качества поверхности бетона;
- быстрота и легкость монтажных и демонтажных работ;
- отсутствие необходимости применения специальных грузоподъемных механизмов;
- на все элементы опалубки предоставляется гарантия (за все время эксплуатации не было выявлено дефектов или некачественного товара);
- легкость в утилизации (экологически безопасный материал).


Скорость бетонирования одноразовой опалубки колонн «ТБТ». Диаметр (сечение):

- от 100 мм до 300 мм – 6,00 м/час,
- от 350 мм до 450 мм – 5,00 м/час,
- от 500 мм до 600 мм – 3,50 м/час,
- от 650 мм до 1200 мм – 2,50 м/час.



Одноразовая опалубка колонн «ТБТ» – единственная в мире система опалубки складывающихся колонн квадратного сечения (что особенно ценно при хранении, перевозке и обслуживании строительного оборудования).

Опалубка «ТБТ» позволяет возводить колонны разнообразных форм и сечений:

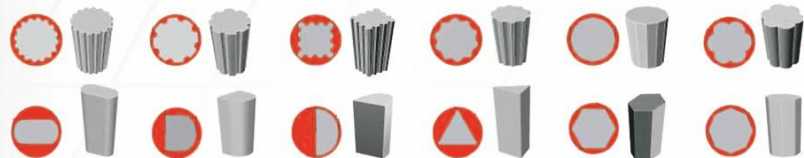


Больше архитектурной свободы:

с помощью декоративной вставки «ТБТ ПРИНТ» Вы сможете придать особую текстурную форму поверхности бетона.



Монтажная схема:

Технические характеристики одноразовой опалубки «ТБТ»:



Одноразовая опалубка колонн круглого сечения со спиральной или гладкой поверхностью:

- колонны могут монтироваться на высоту до 30 м
- диаметр колонны от 150 мм до 1200 мм;



Одноразовая опалубка колонн квадратного и прямоугольного сечения:

- колонны могут монтироваться на высоту до 30 м
- могут быть сечением от 150x150 мм до 800x800 мм;



Одноразовая опалубка колонн квадратного и прямоугольного сечения с примыканием к стене:

- колонны могут монтироваться на высоту до 30 м
- могут быть сечением от 150x150 мм до 800x800 мм;



Одноразовая опалубка колонн нестандартного сечения:

- колонны могут монтироваться на высоту до 30 м
- могут быть сечением от 150x150 мм до 800x800 мм;



Одноразовая опалубка колонн нестандартного «классического» сечения:

- колонны могут монтироваться на высоту до 30 м
- сечение колонн - индивидуально.

